


Technische Daten	
Heizleistung	7,5kW 5 W/cm ²
Spannung	400V 50Hz 3NAC
Absicherung	3 x 16A
Zuleitung	3L+N+PE L=1,5m(1Kabel)
Gewicht	1x1,25 kg
Füllmenge	1x1,0 kg
Empfohlene Füllne.	17-22kg Tiefkühfrüites
Stundenleistung	20-25kg vorgebackt.Früites
Ölinhalt	7-9 Liter

Bei der Aufstellung des Gerätes ist zu vermeiden, dass in unmittelbarer Nähe grössere Wärmquellen sind. Seitlich und an der Rückseite dürfen keine kontaktwärmeübertragungen benachbarter Geräte stattfinden. Die vorhandenen Belüftungsöffnungen dürfen nicht geschlossen werden.

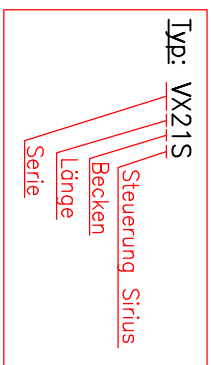

Optionen:

F = Filter und Pumpsystem

Standfrüitese VX 21 S

Kienle GmbH
Nellerserstrasse 3
72691 Masselstein-Hardtlin
Tel: 0715 79 920-0
Tel: 0715 79 920-20
info@kienle-waerme.de



Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Bildern, die dem Empfänger persönlich spendiert sind verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder veröffentlicht, auch niemandem dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Massstab:	Version a	10.02.2013	KIN
1:10	Gezeichnet	14.07.2020	cod
Blatt-Nr.:	ADM		
1			
Format:	Zeichn.-Nr.:		Version
A3	206148		1

Technische Änderungen vorbehalten. 1