



M 1:5

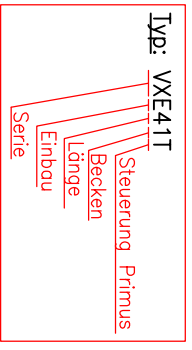

**Optionen:**

- F = Filter und Pumpsystem
- L2 = 2 x Lift (separ. steuerbar)

Technische Daten	
Heizleistung	15,0kW 5 W/cm <sup>3</sup>
Spannung	400V 50Hz 3NAC
Absicherung	3 x 25A
Zuleitung	3L+N+PE L=1,5m(1Kabel)
Gewicht	2x1,25 kg (2,5 kg)
Empfohlene Füllme.	2x1,0 kg (2,0 kg)
Stundenleistung	34-44kg Tiefkühlfrites
Ölinhalt	40-50kg vorgebock.Frites
	18-25 Liter

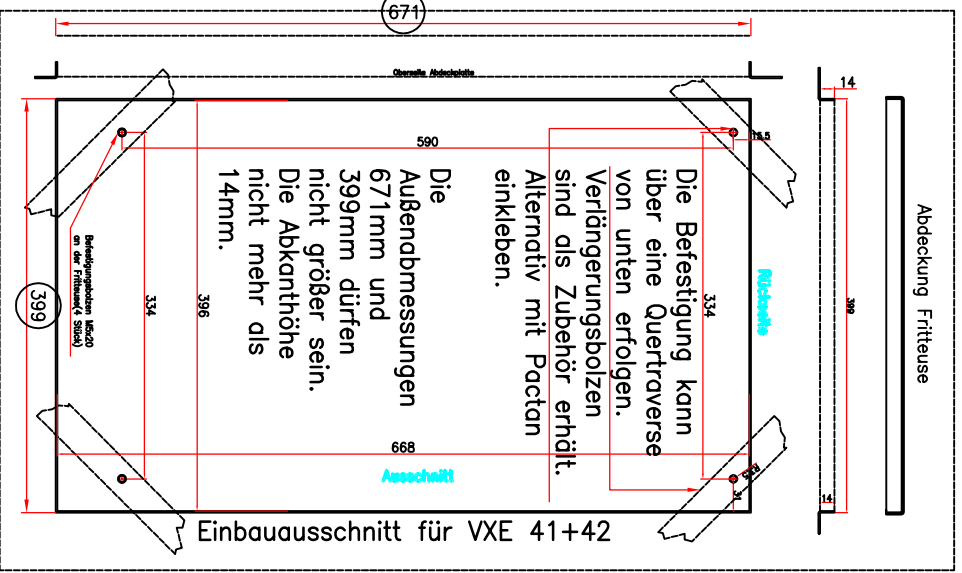

Technische Änderungen vorbehalten !  
Stand 30.06.2020

**Einbaufrítése VXE 41 T**  
Modell VXE 41 T

Kienle GmbH Fritte-Technologie  
D-72469 Messstetten-Hörnheim  
Telefon 07579 920-0  
Telefax 07579 920-20



Messstab:	Version		
1:10	Gezeichnet	01.07.2020	cod
Blatt-Nr.:	ADM		
1			
Format:	Zeichn.-Nr.:		Version
A3	206130		1

Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Rechten, die dem Empfänger gesetzlich anvertraut sind, verbleibt bei uns. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder veröffentlicht, auch niemand dritten Personen mitteilen oder zugänglich gemacht werden.