
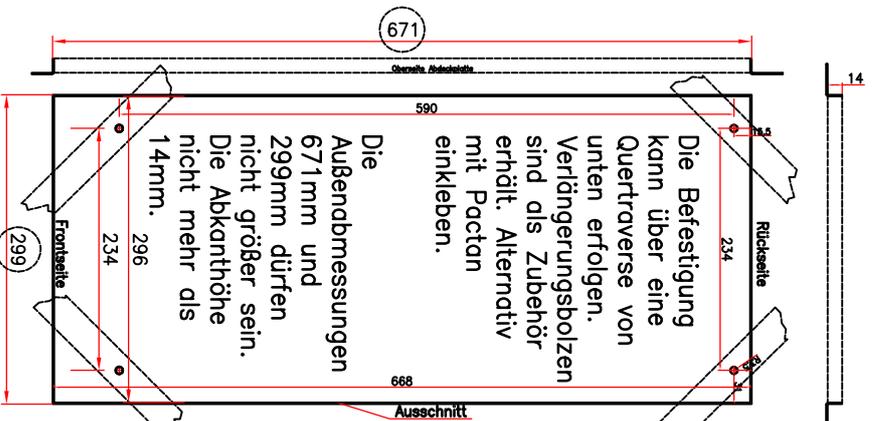
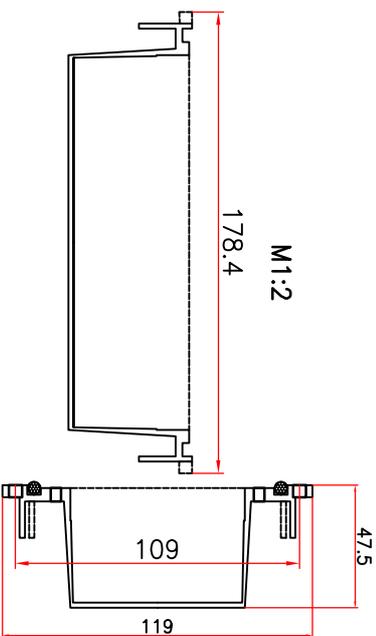


**Optionen:**

F = Filter und Pumpsystem  
L1 = Lift

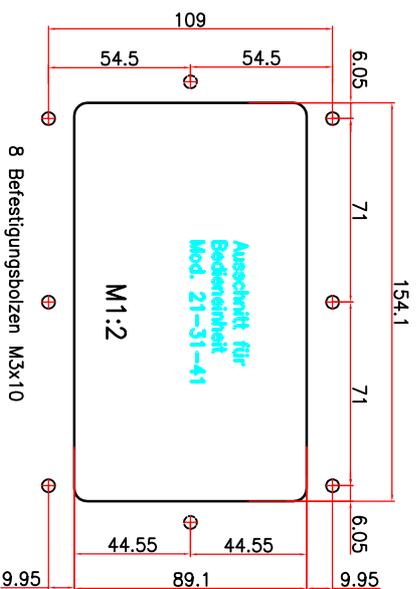

Einbauausschnitt für VXE 31

Technische Daten	
Heizleistung	11,0kW 4,7W/cm <sup>2</sup>
Spannung	400V 50Hz 3NAC
Absicherung	3 x 16A
Zuleitung	3L+NN+PE L=1,5m (Kabel)
Gewicht	1x1,5 kg
Empfohlene Filime:	1x1,25 kg
Stundenleistung	27-32kg Tiefkühlfrites
Ölinhalt	30-35kg vorgeback.Frites
	13-16 Liter

**Einbaufritze VXE 31 P**  
Modell VXE 31 P

Kienle GmbH Fritze-Technologie  
D-72469 Messstetten-Hornheim  
Telefon 07579 920-0  
Telefax 07579 920-50



Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen, die dem Empfänger gesetzlich zugehören, sind vorbehalten. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Kienle GmbH. Die Haftung für Schäden, die durch den Einsatz dieser Zeichnungen entstehen, ist ausgeschlossen, es sei denn, es wird ausdrücklich anders vereinbart. Die Haftung für Schäden, die durch den Einsatz dieser Zeichnungen entstehen, ist ausgeschlossen, es sei denn, es wird ausdrücklich anders vereinbart.

Messstab:	Version		
1:10	Gezeichnet	01.07.2020	cod
Blatt-Nr.:	ADM		
1			
Format:	Zeichnung-Nr.:		Version
A3	206127		1

Technische Änderungen vorbehalten !  
Stand 30.06.2020